

Технические параметры:

№	Показатели	Единица измерения	Величина	Примечание/Дополнение
	<u>Характеристика среды</u>			
1	Воздушная среда на входе	-	Газовоздушная смесь с содержанием пыли KCl и NaCl	
2	Температура	°C	+130°C	
3	Влажность	%	7	
4	Содержание пыли KCl и NaCl	г/м³	100	
5	Размер зерна KCl и NaCl	мм	1-2	
6	Состав рассола в скруббере	%	KCl-17% NaCl – 3% вода-80%	
7	Температура рассола	°C	максимальная 70°C	
8	Плотность рассола	кг/м³	1069	
	<u>Характеристика оборудования</u>			
1	Степень очистки	%	99	
2	Материал изготовления	-	Коррозионностойкий материал	
	<u>Условия эксплуатации</u>			
1	Расположение		В цеху	
2	Температура окружающей среды	град.	мин.+5 до +40°C	
3	Исполнение электрооборудования		Общепромышленное	
4	Категория по СП 12.13130.2009		В4	
5	Режим эксплуатации		В 2 смены, 7608 ч. в год	

Комплектность поставки:

—оборудование в комплекте со всеми частями и вспомогательным оборудованием, необходимым для нормальной работы;

–комплект ЗИП на гарантийный период технического обслуживания и эксплуатации;

–консервация деталей и сборочных единиц по ГОСТ 9.014-78;

—инструкция по монтажу;

– паспорт, руководство по эксплуатации;

–предусмотреть герметичные люка-лазы для обслуживания;


–оборудование должно быть отгружено с максимально возможной степенью сборки;

—ограждение;

—метизы в комплекте для фланцевых соединений (класс прочности не ниже 8,8), а также прокладки;

— для гарантийных обязательств включить требования: Гарантийный срок эксплуатации скруббера с комплектом запасных частей должны быть не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Взам. инв. №	Подпись и дата	–отражение; –метизы в комплекте для фланцевых соединений (класс прочности не ниже 8,8), а также прокладки; –для гарантийных обязательств включить требования: Гарантийный срок эксплуатации скруббера с комплектом запасных частей должны быть не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.					
Инв. №							
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

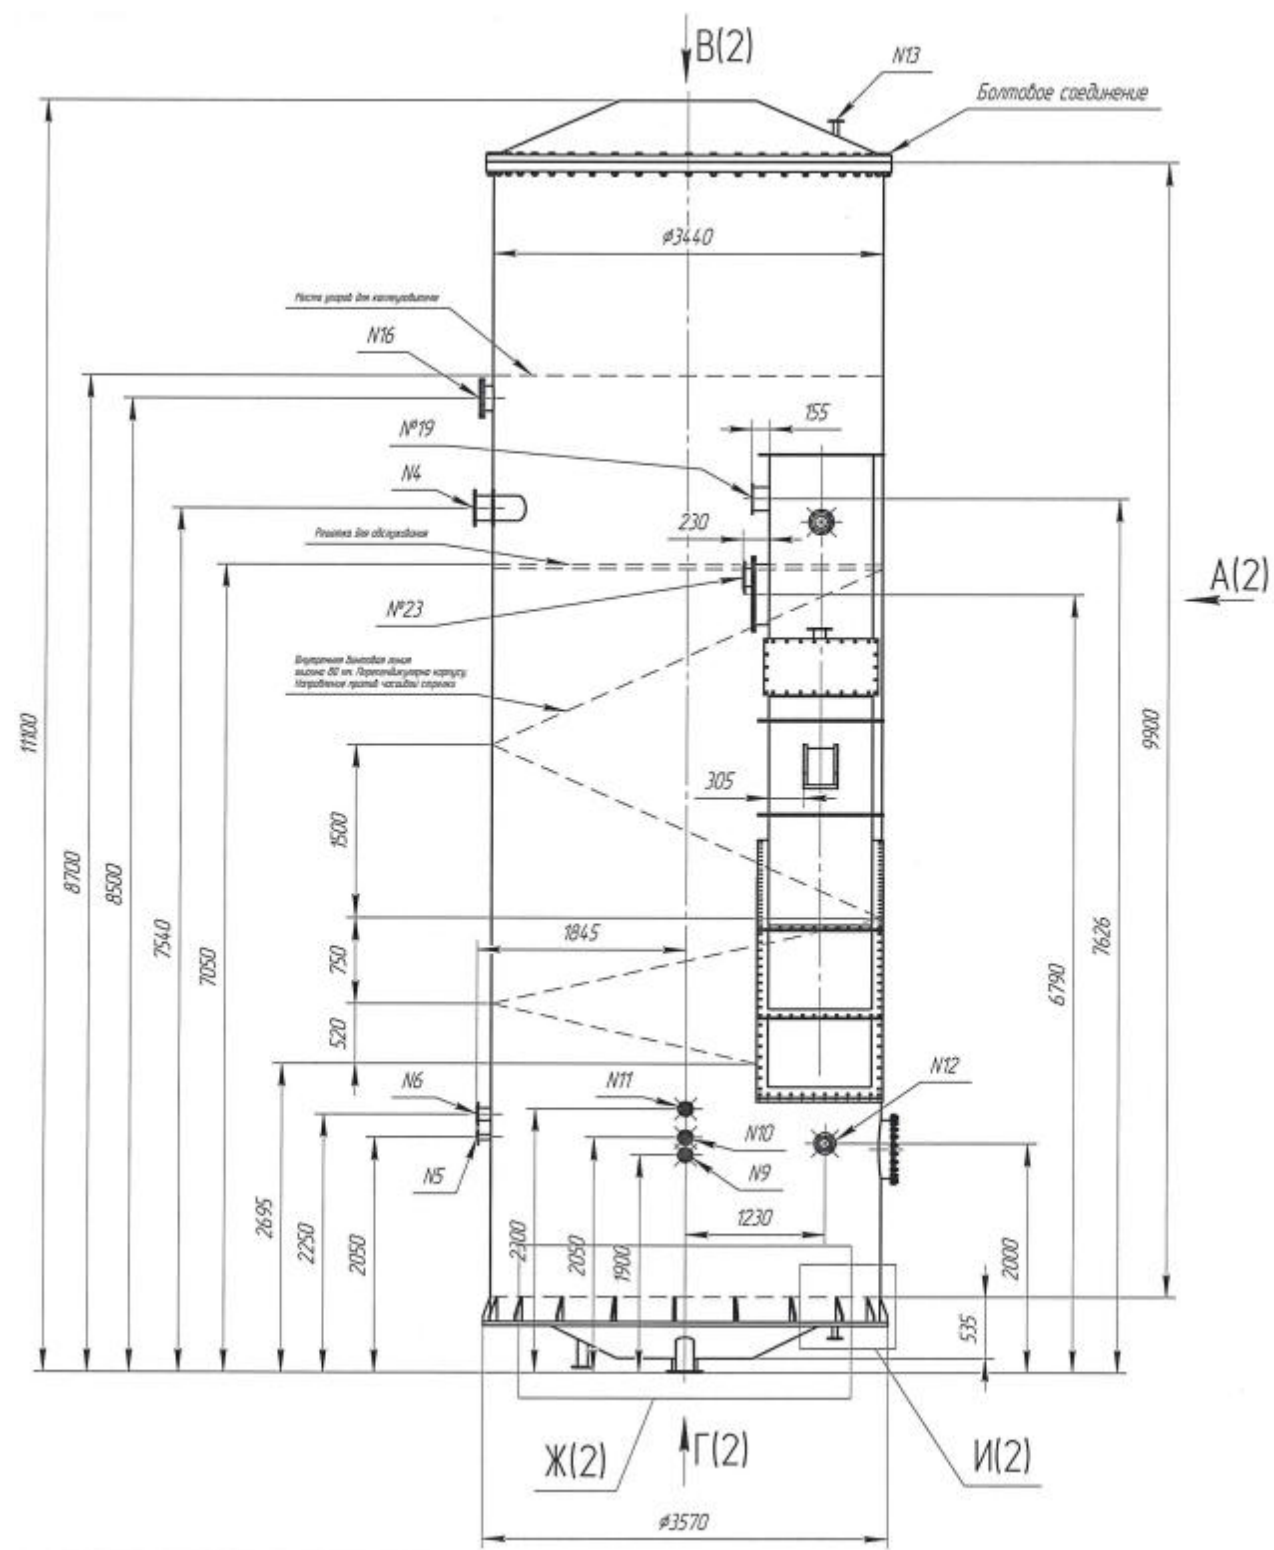




Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Лист
3

Таблица патрубков


	Наименование	Кол.	DN	Вылет, мм
N1	Отвод газа	1	1200х1900	125
N2	Подача газа	1	900х1750	-
N3	Дренаж	1	200	125
N4	Форсунка промывочная	3	200	170
N5	Подача сд. воды	1	40	125
N6	Уровень перелива абар.	1	100	125
N7	Дренаж	1	80	210
N8	Ур. заполн. мин.	1	40	175
N9	Ур. заполн. макс.	1	40	125
N10	Бойпасная линия	1	40	125
N11	Ур. заполн. перелив	1	40	125
N12	Зап. отвод жидк.	1	80	200
N13	Для КИП давления	1	40	125
N15	Смотровое окно	2	600	125
N16	Смотровое окно	1	200	125
N17	Лок-Поз	1	600	300
N18	К насосу	1	150	125
N19	Контрольное отверстие	1	200х400	155
N20	Подача воды от циркуляционных насосов	1	150	140
N21	Подача воды от сети	1	150	140
N22	Для КИП давления	1	40	125
N23	Конт. отв. со смотровым окном	1	500	230

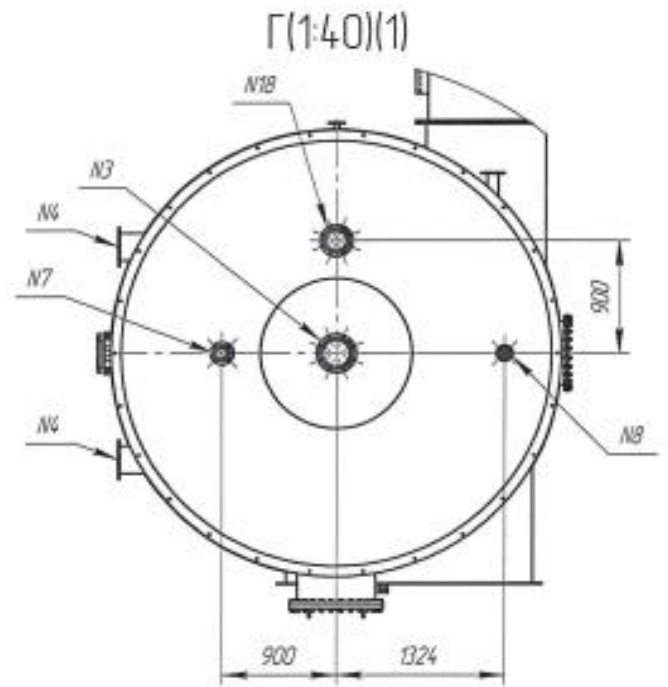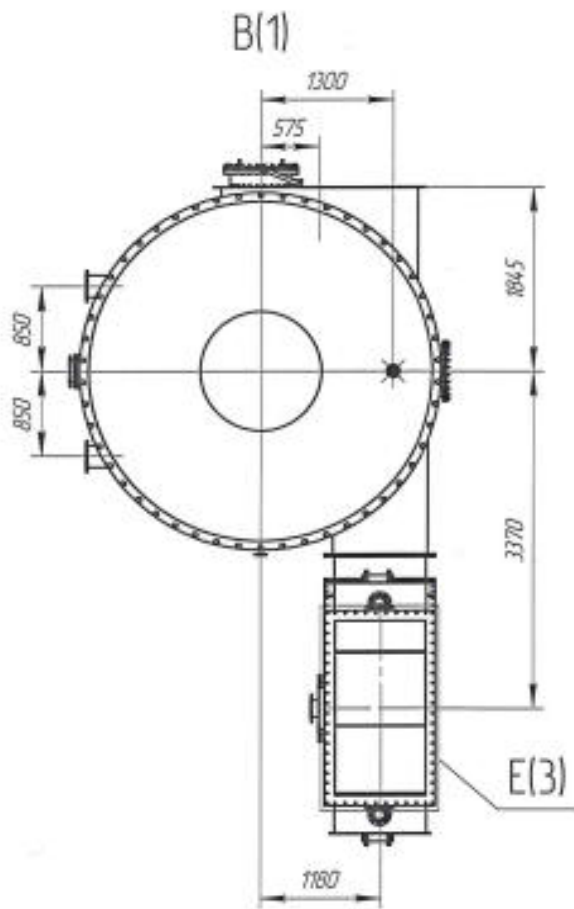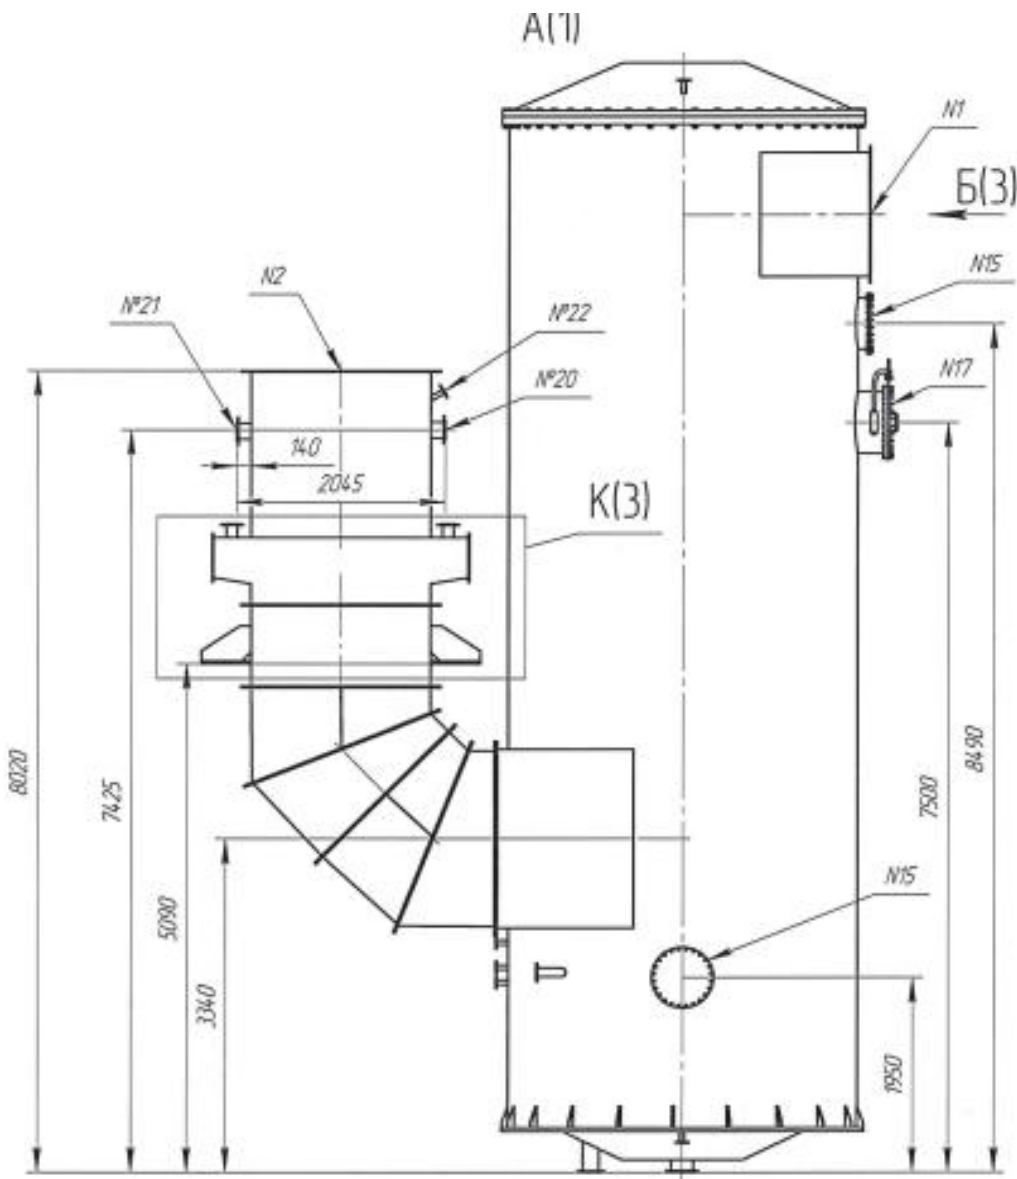

Ж(1:15)(1)




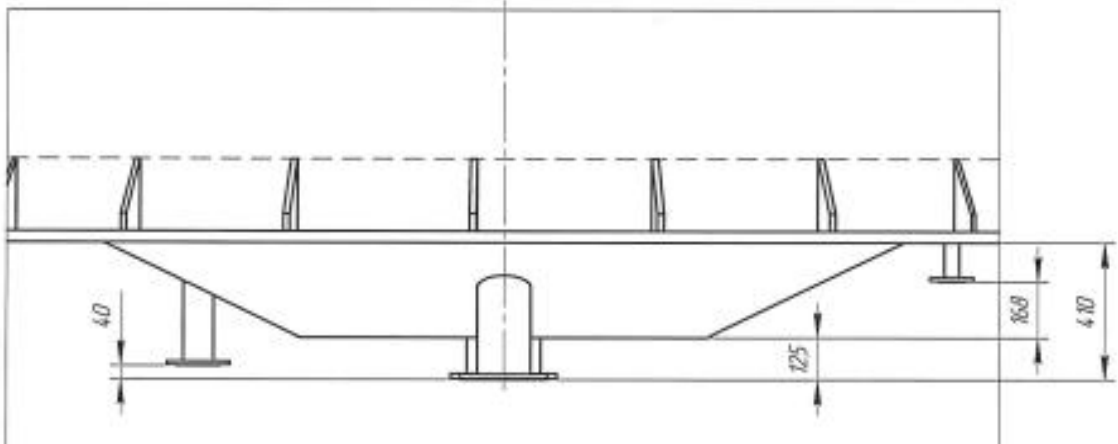


И(1:15)(1)

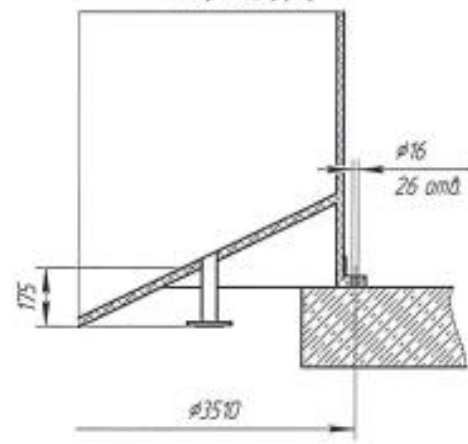

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

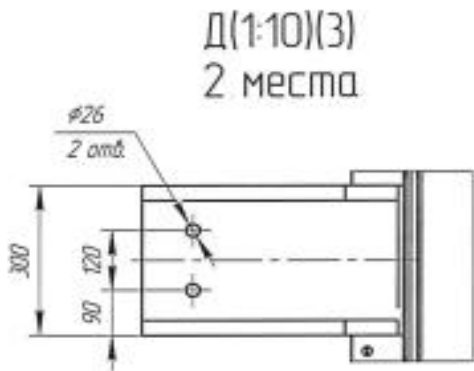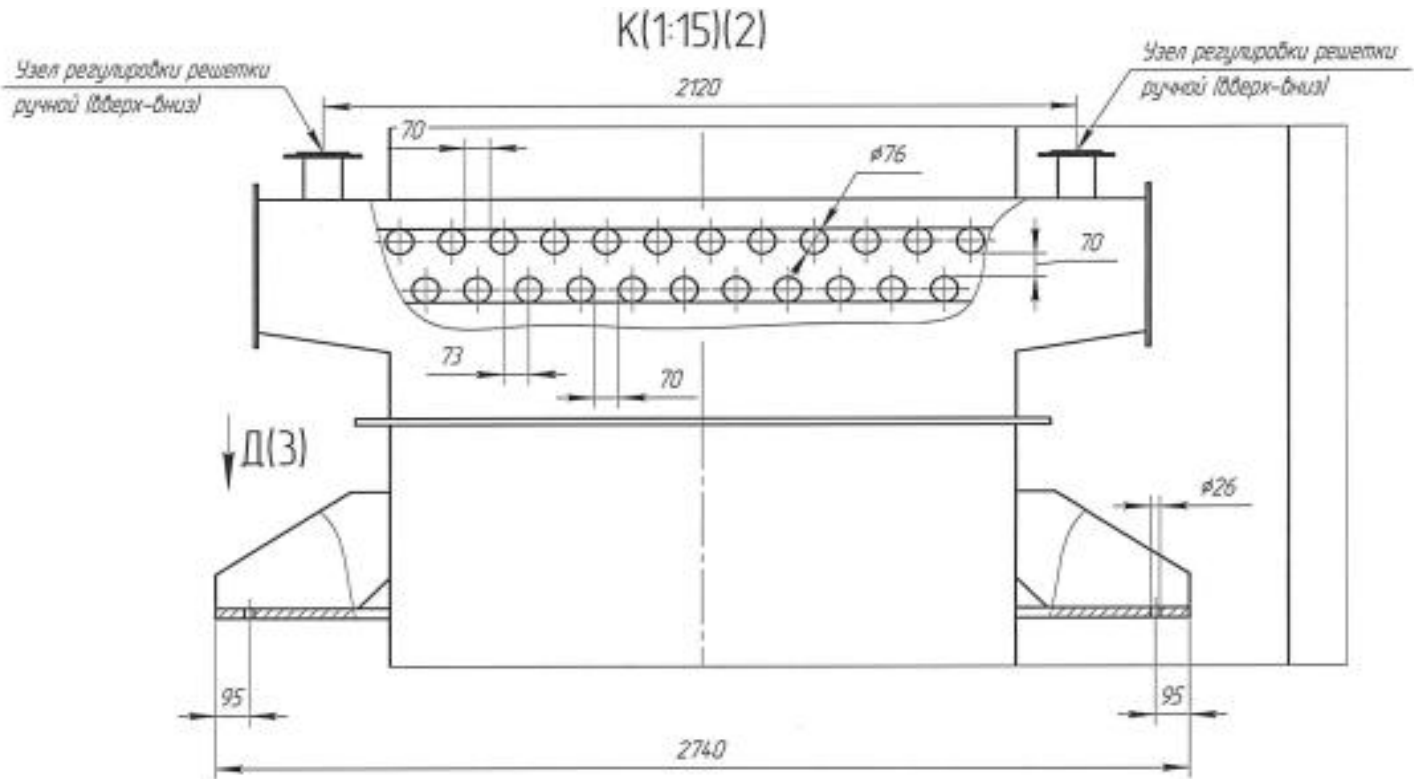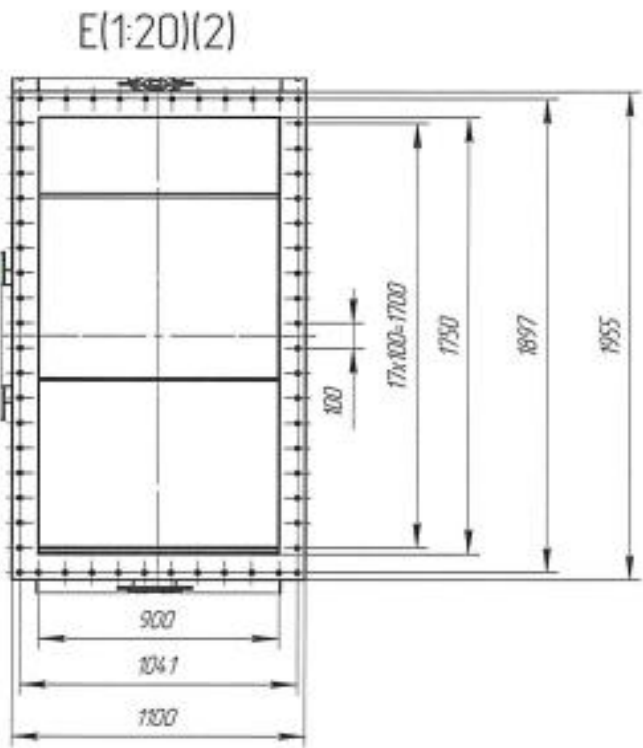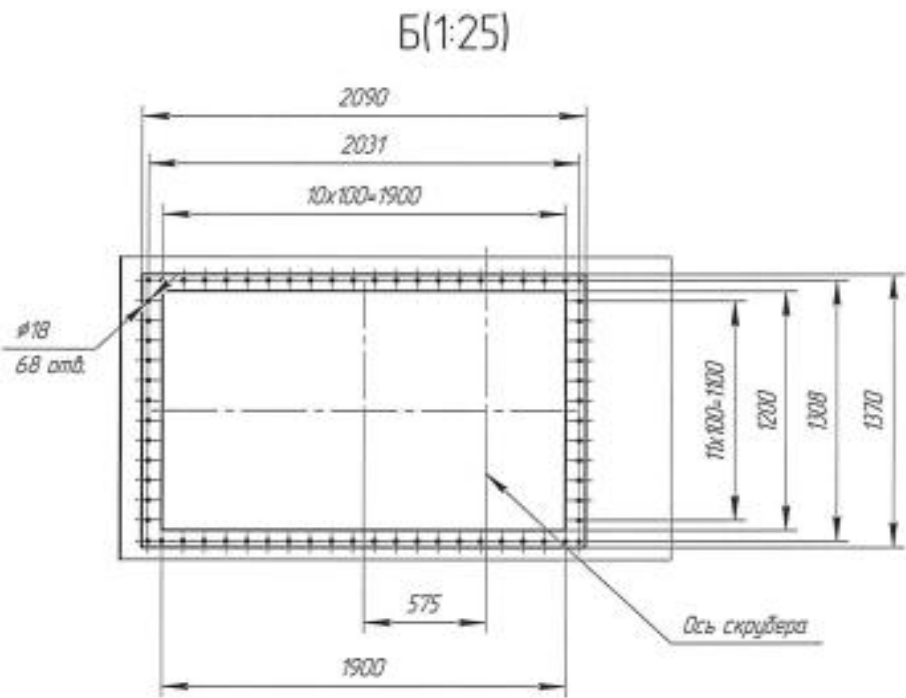

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Лист
5