



Спецификация элементов на опорные конструкции ОК1

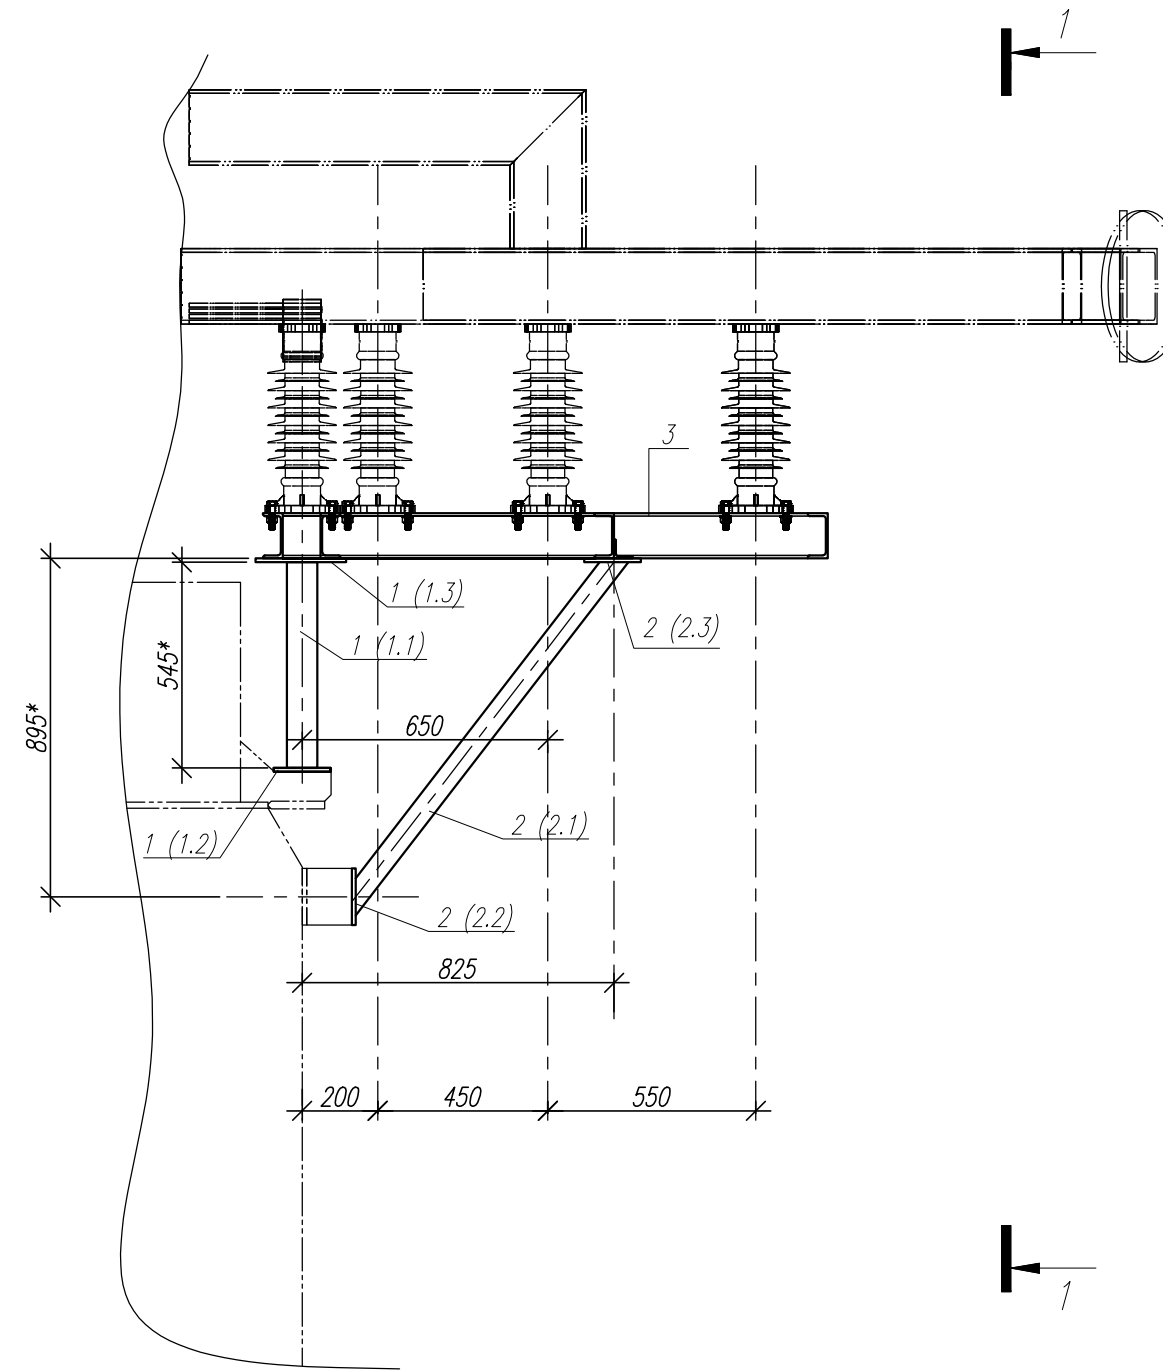

Поз. 2.2, 2.3 (1:20)

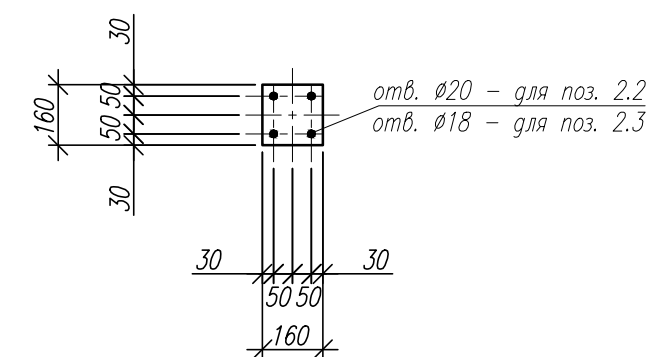

Technical drawing of a square column cross-section. The overall dimensions are 240 mm by 240 mm. The drawing shows four reinforcement bars (two top, two bottom) with a diameter of $\varnothing 18$. The spacing between the bars is 80 mm. The distance from the center of the bars to the edges is 40 mm. The drawing includes dimension lines and labels for the reinforcement bars and their spacing.

1. Все металлические конструкции защитить от коррозии по технологии горячего цинкования, толщина покрытия 100мкм.
2. Все соединения элементов между собой сварные. Необозначенные на чертеже сварные швы принимать по таблице 38 СП 16.13330.2017.
3. Сварку производить по ГОСТ 5264–80* электродами Э42 по ГОСТ 9467–75*, катет швов принимать согласно табл. 38 СП 16.13330.2017.
4. После сварочных работ восстановить защитное покрытие конструкций цинкосодержащей краской.

						Опорная конструкция ОК1		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------